

Beschattungselemente für Überdachungen




M. Engl GmbH | Rader Heide 9 | 28790 Schwanewede
Fon +49(0)421/845191-0 | Fax +49(0)421/845191-19
info@acrylshop24.com | www.acrylshop24.com



NEU

Die variablen Beschattungselemente bestehen aus einem wartungsfreien Aluminiumrahmen sowie einem beschichteten Plisseestoff, der an der Oberseite Licht und Wärme reflektiert. Somit wird die bei Sonneneinstrahlung entstehende Hitze unter einer transparenten Überdachung reduziert und Blendung durch Sonnenlicht verhindert.

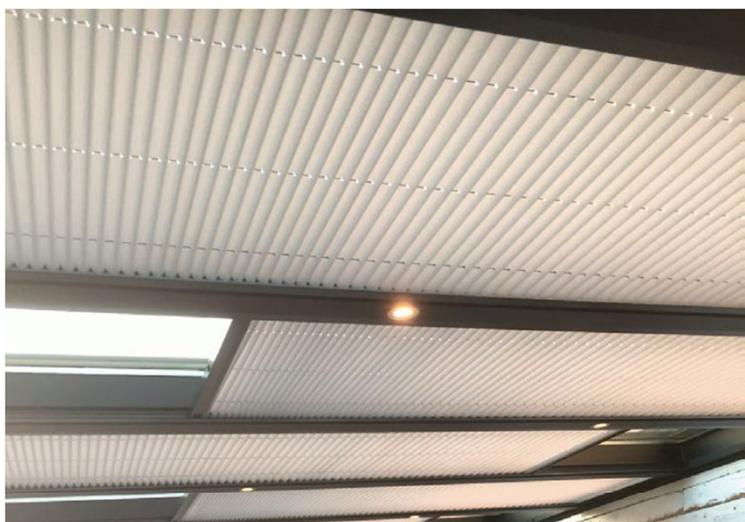

Die Beschattungselemente lassen sich auf Wunsch an jeder beliebigen Stelle mittels einer Zugstange aufschieben. Sie werden zwischen den Sparren unter den transparenten Dachplatten, z.B. Glas oder PC-Hohlkammerplatten, montiert. Je nach Dauergebrauchstemperatur des Bedachungsmaterials ist auf eine ausreichende Be- und Entlüftung des Zwischenraumes zu achten.



Detail Plissee – Oberseite reflektierend

Eigenschaften

- hitzereduzierend
- Oberflächenbeschichtung blockiert Sonneneinstrahlung
- einfache und schnelle Montage
- ästhetisches Aussehen
- variabel verschiebbar

Anwendungen

- Terrassenüberdachungen
- Pergolen und Pavillons
- Wintergärten

Beschattungselemente für Überdachungen



BESCHATTUNGSELEMENTE

Ausführung	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis EUR/Stück
Anthrazit	2000 - 3000	500 - 1000	
	3000 - 3500	500 - 1000	
	3500 - 4000	500 - 1000	
	4000 - 4500	500 - 1000	
	4500 - 5000	500 - 1000	
Rahmen RAL 7016 (= Anthrazit Grau) und Plissee Anthrazit (Oberseite reflektierend)			
Ausführung	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis EUR/Stück
Weiß	2000 - 3000	500 - 1000	
	3000 - 3500	500 - 1000	
	3500 - 4000	500 - 1000	
	4000 - 4500	500 - 1000	
	4500 - 5000	500 - 1000	
Rahmen RAL 9016 (= Verkehrsweiß) und Plissee Lichtgrau (Oberseite reflektierend)			

HINWEIS: die Farbtöne der Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen und sind datentechnisch bedingt.



Voraussetzungen

Wir benötigen von Ihnen nur das Innenmaß (lichte Weite) von Sparren zu Sparren, die Länge und Anzahl der Elemente und die gewünschte Farbe.

Maximale Maße

Die max. Abmessungen betragen 1000 x 5000mm.

Lieferform

DIY- Die Beschattungselemente werden in Einzelteilen geliefert, zur einfachen Selbstmontage.

Zubehör

Eine Zugstange zur einfachen Handbedienung kann dazu bestellt werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Eignung des Produkts ist für den vorgesehen Einsatzzweck eigenverantwortlich zu prüfen.